

«Випрок[®]

НАДЕЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ВИПРОК

Завод ВИПРОК производит высококачественные панели для внутренней отделки помещений с 2005 года.

Правообладателем марки ВИПРОК является компания Аксиома Миронова.

Миссия нашей компании – создание современных доступных решений на рынке отделочных материалов. Мы помогаем сделать помещения любого типа комфортнее и безопаснее.

ВИПРОК – декоративные стеновые панели на основе ГКЛ или СМЛ, которые промышленным способом ламинируются с лицевой стороны высокопрочным виниловым покрытием. Также могут использоваться ПВХ-пленка или многослойное акриловое покрытие.

Производство ГКЛ/СМЛ- панелей ВИПРОК осуществляется на современных агрегатно-модульных линиях собственной разработки.

Отличительные особенности материалов



Огнестойкость



Экологичность




Светостойкость




Износостойкость



Удобство монтажа



Высокое качество



Стойкость к подвижкам



Визуальное сходство с дорогими материалами



Широкий выбор фактур

ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ ПАНЕЛЕЙ ВИПРОК НА РЫНКЕ



Пожаробезопасность

ВИПРОК – идеальные панели для внутренней отделки помещений с высокими требованиями к пожаробезопасности. Вся продукция имеет соответствующие сертификаты РФ.



Износостойкость

Стойкие к внешним воздействиям панели ВИПРОК идеально подходят в качестве декоративной отделки помещений с высокой проходимостью. При производстве используется износостойкое виниловое покрытие, прокрашенное по всей глубине слоя (вес лицевого покрытия от 260 до 500 г/м²). Данная технология делает незаметными неглубокие повреждения.



Скорость монтажа

Простой чистый монтаж позволяют выполнить отделочные работы в самые короткие сроки. Коммерческое помещение, готовое для эксплуатации, можно получить через сутки.



3000 цветов и фактур

Панели ВИПРОК обладают широкой гаммой цветовых решений и фактур. С панелями ВИПРОК легко и экономно получить стильные интерьеры любой сложности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Бизнес-центры и офисы

офисы, коридоры бизнес-центров, лестничные пролеты



Административные и производственные помещения

производства, склады



Объекты министерства обороны

комнаты личного состава, спальные, помещения дежурного, офицерские кабинеты, коридоры



Торговые сети

сетевые магазины, торговые центры и павильоны



Учреждения медицины

медицинские центры, поликлиники, салоны красоты и косметологии



Учебные заведения и детские сады

детские сады, школы, университеты и другие учебные заведения



Спортивные комплексы

спортивные залы, фитнес-центры и раздевалки



Помещения общепита

кафе, рестораны и столовые



Гостиницы и хостелы

гостиницы любой звездности







ПАНЕЛИ ВИПРОК ВЫБРАЛИ



ВИПРОК-ВИНИЛ

ПАНЕЛИ С ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ВИПРОК-Винил - высокопрочные стеновые панели для внутренней отделки на основе ГКЛ или СМЛ с нанесенным износостойким виниловым покрытием Newtag (Великобритания).



Типы фактур:
штукатурка
дерево
ткань
текстиль
кожа
камень
перфорация

Панели ВИПРОК-Винил с антивандальным декоративным покрытием – классический вариант для внутренней отделки офисов, коридоров, помещений с высокой проходимостью. Продукция имеет соответствующие сертификаты РФ пожаробезопасности (КМ1), а также соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Элегантные виниловые покрытия от лидера рынка компании Newtag позволяют получить современный стильный интерьер помещения. В нашем каталоге представлен выбор из более, чем 500 вариантов фактур.

Панели ВИПРОК-Винил устойчивы к выцветанию и плесени, что особенно ценится в медицинских и детских учреждениях.

***ВИПРОК-Винил официально входит в «Альбом типовой внешней и внутренней отделки объектов военной инфраструктуры».**



Сфера применения

Панели ВИПРОК-Винил чаще всего используются: в гостиницах, офисных и административных помещениях, медицинских учреждениях, помещениях объектов Министерства Обороны, ресторанах и кафе, школах и детских садах.

Основа: ГКЛ/СМЛ

ВИПРОК-ПВХ

ПАНЕЛИ С КАЧЕСТВЕННОЙ НАДЕЖНОЙ ПВХ-ПЛЕНКОЙ

Износостойкие декоративные стеновые панели на основе высококачественного гипсокартона с ПВХ покрытием толщиной 0,12/0,14/0,15/0,18/0,25 мм.



Гипсокартон ламинируется на современном промышленном оборудовании и проходит строгую проверку качества. Стойкое покрытие панелей способно прослужить более 15 лет! Поэтому панели с ПВХ пленкой применяются в первую очередь для отделки стен в помещениях с высокой проходимостью: магазины, офисы, коридоры.

Более 500 цветов и декоров ПВХ пленки дает возможность создать индивидуальный дизайн помещения.

Простой чистый монтаж позволяет выполнить отделочные работы в самые короткие сроки - помещение готово уже через 24 часа.

Сфера применения

Панели ВИПРОК-ПВХ чаще всего используются: в офисных и административных помещениях, кафе, медицинских и учебных учреждениях.

Основа: ГКЛ/СМЛ

ВИПРОК-RAL

БЮДЖЕТНЫЕ ПАНЕЛИ С АКРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Декоративные стеновые панели, выполненные на основе ГКЛ или СМЛ с многослойным акриловым покрытием, которое усиленно слоем профессионального лака.



Стойкие к внешним воздействиям гипсоакриловые панели ВИПРОК-RAL - экономичный вариант для внутренней отделки помещений с высокой проходимостью. Фирменное акриловое покрытие и защитный лак делают ВИПРОК-RAL максимально долговечным декоративным отделочным материалом.

ВИПРОК-RAL- это широкая цветовая гамма стеновых панелей, более 5000 оттенков. Подбор осуществляется по колерным каталогам NCS, RAL, Tikkurila.

Главной особенностью панелей ВИПРОК-RAL является их доступная цена при соблюдении высочайшего контроля качества при производстве.



Сфера применения


Панели ВИПРОК-RAL чаще всего используются: в офисных и административных помещениях, медицинских, учебных заведениях, а также объектах транспортной инфраструктуры.

Основа: ГКЛ/СМЛ

ВИПРОК-НГ

НЕГОРЮЧИЕ ПАНЕЛИ НА БАЗЕ СМЛ

Негорючие панели для внутренней отделки стен на базе СМЛ с многослойным акриловым покрытием, закрепленным высокопрочным защитным лаком.

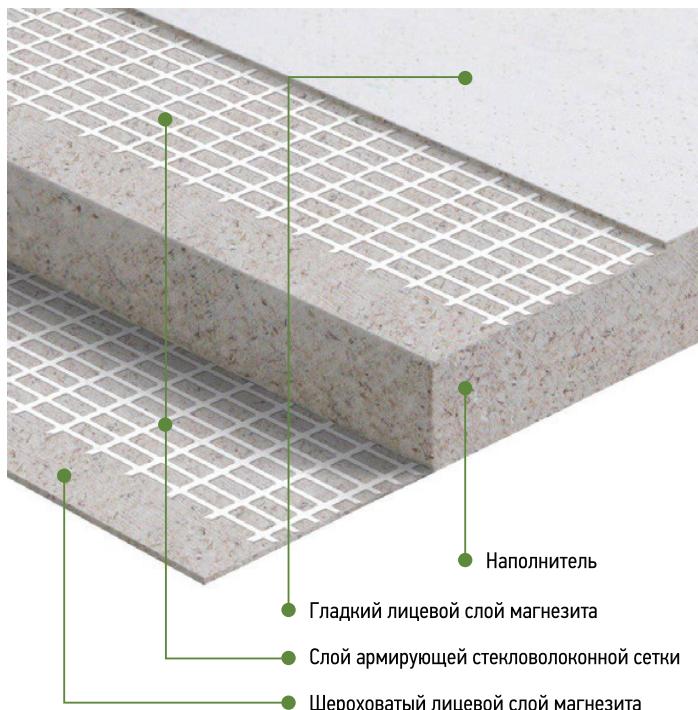

В основе ВИПРОК-НГ лежат огнеупорные панели СМЛ (стекломагниевые листы), на которые промышленным способом нанесено долговечное фирменное акриловое покрытие. Подобные панели-СМЛ необходимы в помещениях, где требуется повышенное внимание к пожарной безопасности — это пути эвакуации, коридоры, лестничные пролеты в высотных зданиях.

Панели СМЛ соответствуют требованиям класса КМ0, пожарной безопасности по параметрам горючести, воспламеняемости, токсичности и огнеупорности.

Панели ВИПРОК-НГ устойчивы к механическому воздействию, способны выдерживать температурные перепады в пределах от -50 С° до +80 С°, не подвержены образованию плесени, грибковых образований, выцветанию в процессе эксплуатации, а также устойчивы к ультрафиолетовому воздействию.




Сфера применения

Панели ВИПРОК-НГ чаще всего используются: в офисных и административных помещениях, коридорах, лестничных пролетах многоэтажных зданий и других помещениях с высокими требованиями к пожаробезопасности.

Основа: СМЛ

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

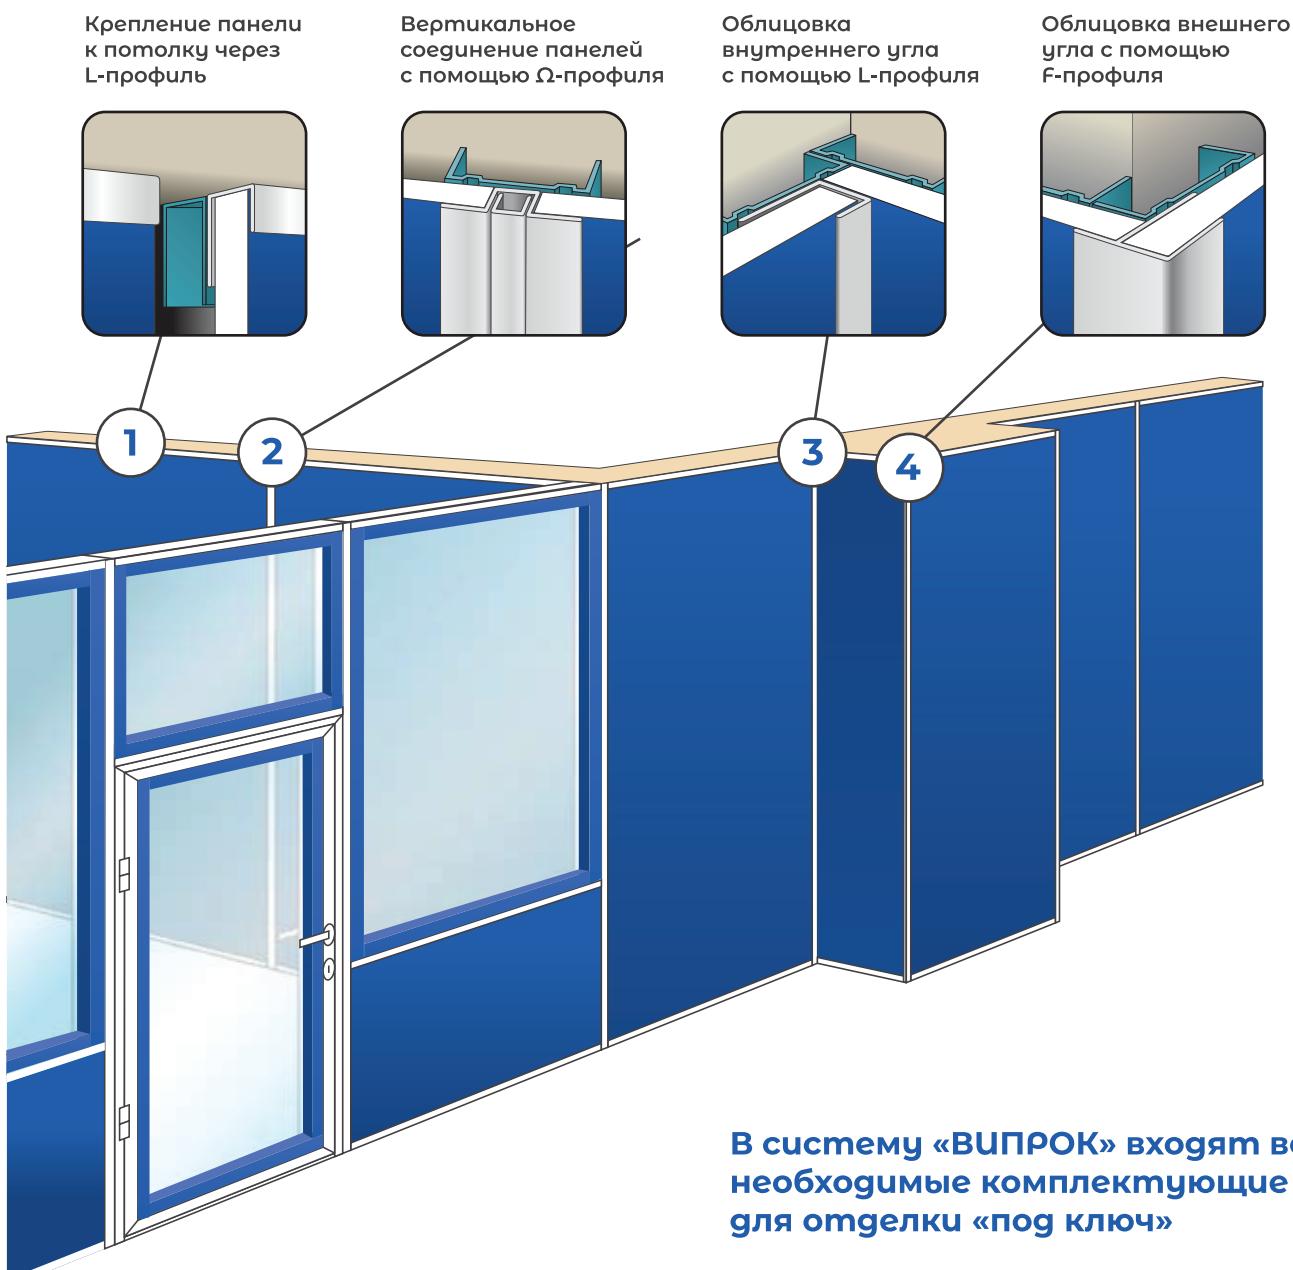


В систему «ВИПРОК» входят все необходимые комплектующие для отделки «под ключ»



ВидеоИнструкция по монтажу

За счёт крепления панелей с помощью декоративного профиля, система монтажа панелей «ВИПРОК» устойчива к подвижкам (усадкам) новых зданий.

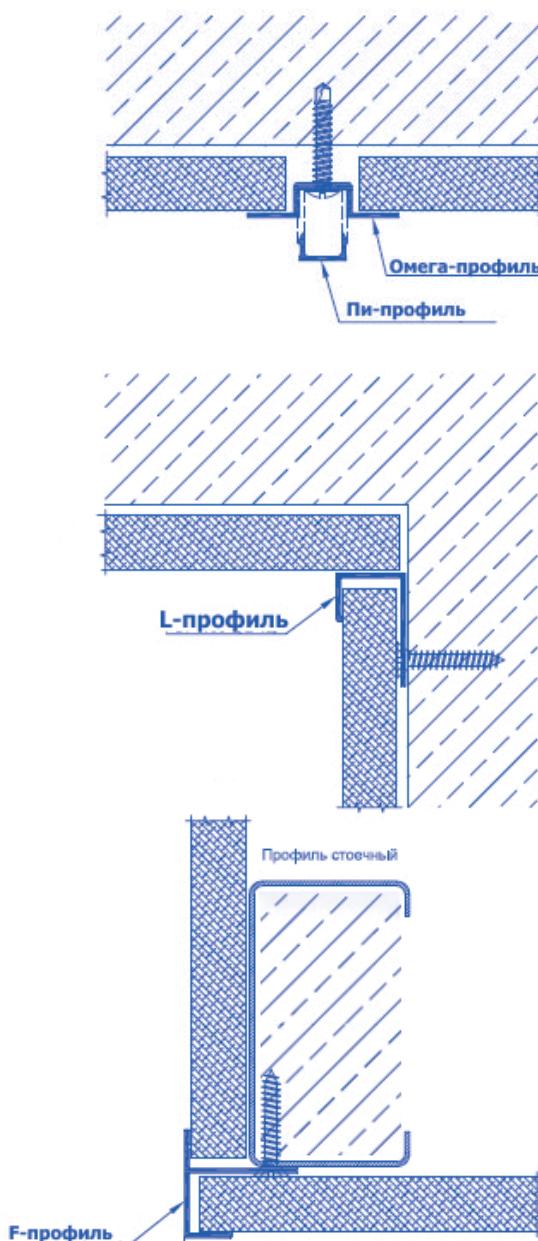

Размещение панелей перед монтажом

- на объекте установки панели «ВИПРОК» размещают на ровной поверхности в горизонтальном положении;
- панели «ВИПРОК» должны находиться в закрытых от атмосферных осадков помещениях;
- панели «ВИПРОК» перемещают перпендикулярно поверхности пола, оберегая от ударов и изгиба.

Технология монтажа

- монтаж панелей «ВИПРОК» осуществляется при помощи оцинкованного металлокаркаса из стоечных и направляющих профилей, используемых для монтажа гипсокартонных листов по стандартной технологии;
- во время установки панелей «ВИПРОК» следует предусматривать зазоры в 2-3 мм между краем панели и фиксирующим профилем.

Способы крепления

- обрешётка из металлокаркаса зашивается панелями «ВИПРОК» при помощи декоративных крёпёжных профилей: панель заводится в углубление в L и F профиля и надёжно фиксируется омега-профилем и пи-профилем;
- для монтажа панелей «ВИПРОК» используется 4 вида профилей: омега-профиль, пи-профиль, L-профиль, F-профиль;
- материал декоративного профиля – алюминий или оцинкованная сталь;
- профиль окрашивается в любой цвет по каталогу RAL.

Использование инструментов при монтаже панелей

- для сверления или резки панелей применяется ручной и электроинструмент, ручная ножовка, мастер-нож, шуруповерт;
- при выполнении вырезов на материале (под трубы, вентиляционные решётки и т.д.) необходимо предварительно просверлить отверстия диаметром не менее 10 мм и затем сделать пропилы между ними;
- сверление и резку производят со стороны лицевой поверхности панели «ВИПРОК»;
- высверливание отверстий осуществляется с помощью специальных коронок разного типа и размера;
- при работе с декоративным профилем применяется торцовочная пила с диском по алюминию, а также ножницы по металлу.

О СИСТЕМЕ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА

Профильная система монтажа стеновых панелей решает одновременно несколько задач:

- удашевляет и ускоряет процесс отделки;
- надёжно защищает местастыковки от повреждений и сколов;
- выполняет декоративную функцию;
- обеспечивает доступ к коммуникациям внутри стены, благодаря лёгкому демонтажу и повторной установке без повреждения конструкции.

При монтаже стеновых панелей используется четыре вида профиля



ОМЕГА-профиль

Применяется длястыковки панелей между собой на ровной плоскости. По конфигурации напоминает букву греческого алфавита – Ω (омега).



Π-профиль

Крепится к лицевой стороне омега-профиля. Выполняет роль заглушки, которая скрывает саморезы на омега-профиле. По конфигурации напоминает букву греческого алфавита – Π.




F-профиль

Применяется для оформления наружных углов прикреплении панелей. По конфигурации напоминает букву латинского алфавита – F.



L-профиль

Применяется для оформления внутренних углов прикреплении панелей. По конфигурации напоминает букву латинского алфавита – L.



T-профиль

Широкая заглушка к Омега-профилю, полностью скрывающая его.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВИПРОК

Основа: ГКЛ и СМЛ

Характеристики	ГКЛ	СМЛ
Ширина панели, м	1,2	1,22
Длина панели, м	2,5/2,7/3,0/3,3/3,6	2,44
Толщина панели, мм	13	6/8/10/12
Вес панели, кг/м ²	от 9,5	от 6,3
Класс пожарной безопасности	КМ1	НГ
Светостойкость, лет	< 8	
Коэффициент паропроницаемости, мг/м ² *ч*Па	0,075	
Прочность, МПа	3,5-13,5	
Покрытие	<ul style="list-style-type: none">виниловое, по каталогу RedlineПВХ, по каталогу ПВХакриловое, по каталогу RAL	

**Новинка 2024
ВИПРОК-HPL**

Высокопрочные стеновые панели для внутренней отделки, основа которых покрыта слоистым пластиком.

Подробности уточняйте у менеджера.
order@viprok.pro



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- Объекты Министерства Обороны РФ
- Академия ФСО (г.Орел)
- ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
- Кольская АЭС
(Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»)
- Южная ТЭЦ
- Университет МЧС
- Московский энергетический институт
- Московский финансово-юридический университет
- Учебно-методический центр «Авангард»
- Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
- АО «НПП «Исток» им. Шокина»
- ГУП «Мосгортранс»
- Волейбольный центр (г. Сосновый Бор)



ОФИСЫ / ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ


- Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
- ПАО «Газпром»
- Транспортная компания «Деловые линии»
- ПАО «Сбербанк»
- Строительная компания «Setl City»
- Деловой квартал «Невская Ратуша»
- «ЛЕНЭКСПО»
- Выставочный центр «Патриот»
- БЦ «Сенатор»





МЕДУЧЕРЕЖДЕНИЯ


- Военно-медицинская академия им С.М.Кирова (Спб)
- ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова»
- Новгородская областная клиническая больница
- Военный институт физической культуры
- НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского

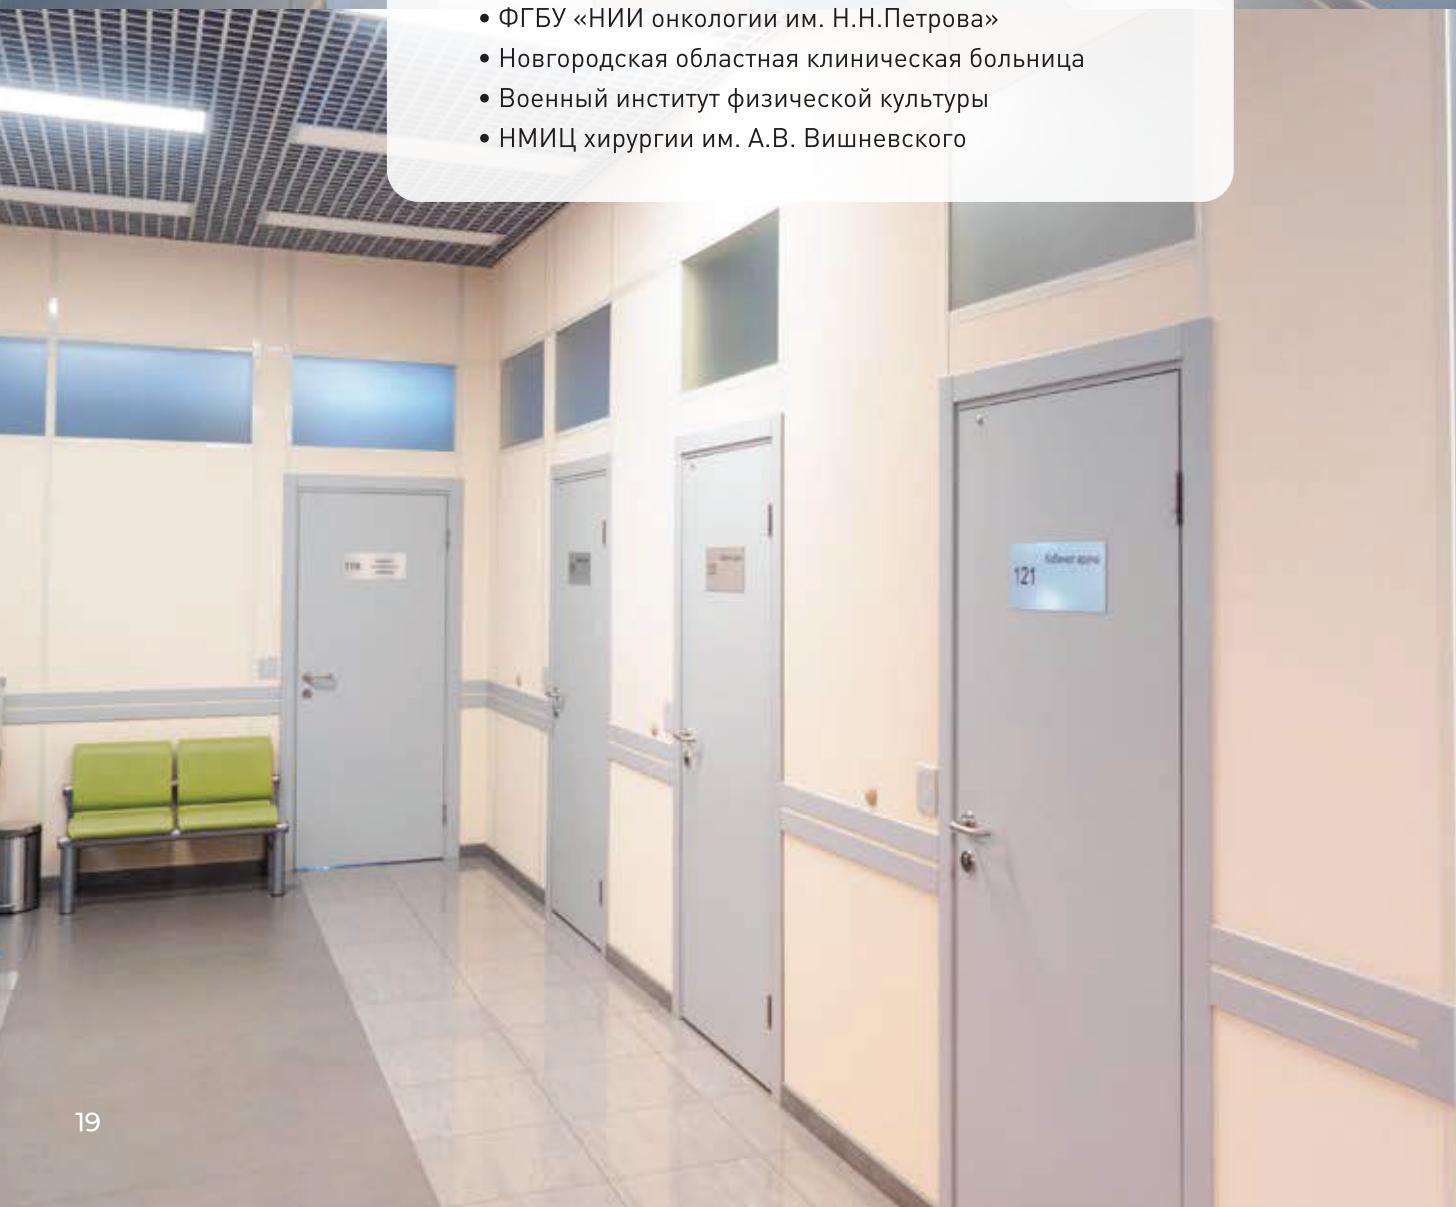



ЗАВОДЫ


- АО «Омский агрегатный завод»
- Новолипецкий металлургический завод
- Завод ООО «ПензаСельмаш»
- Завод «Веза»
- Завод «Светлана»
- Завод «Вентилятор»
- ОК «РУСАЛ»
- ПАО «ГМК Норильский никель»

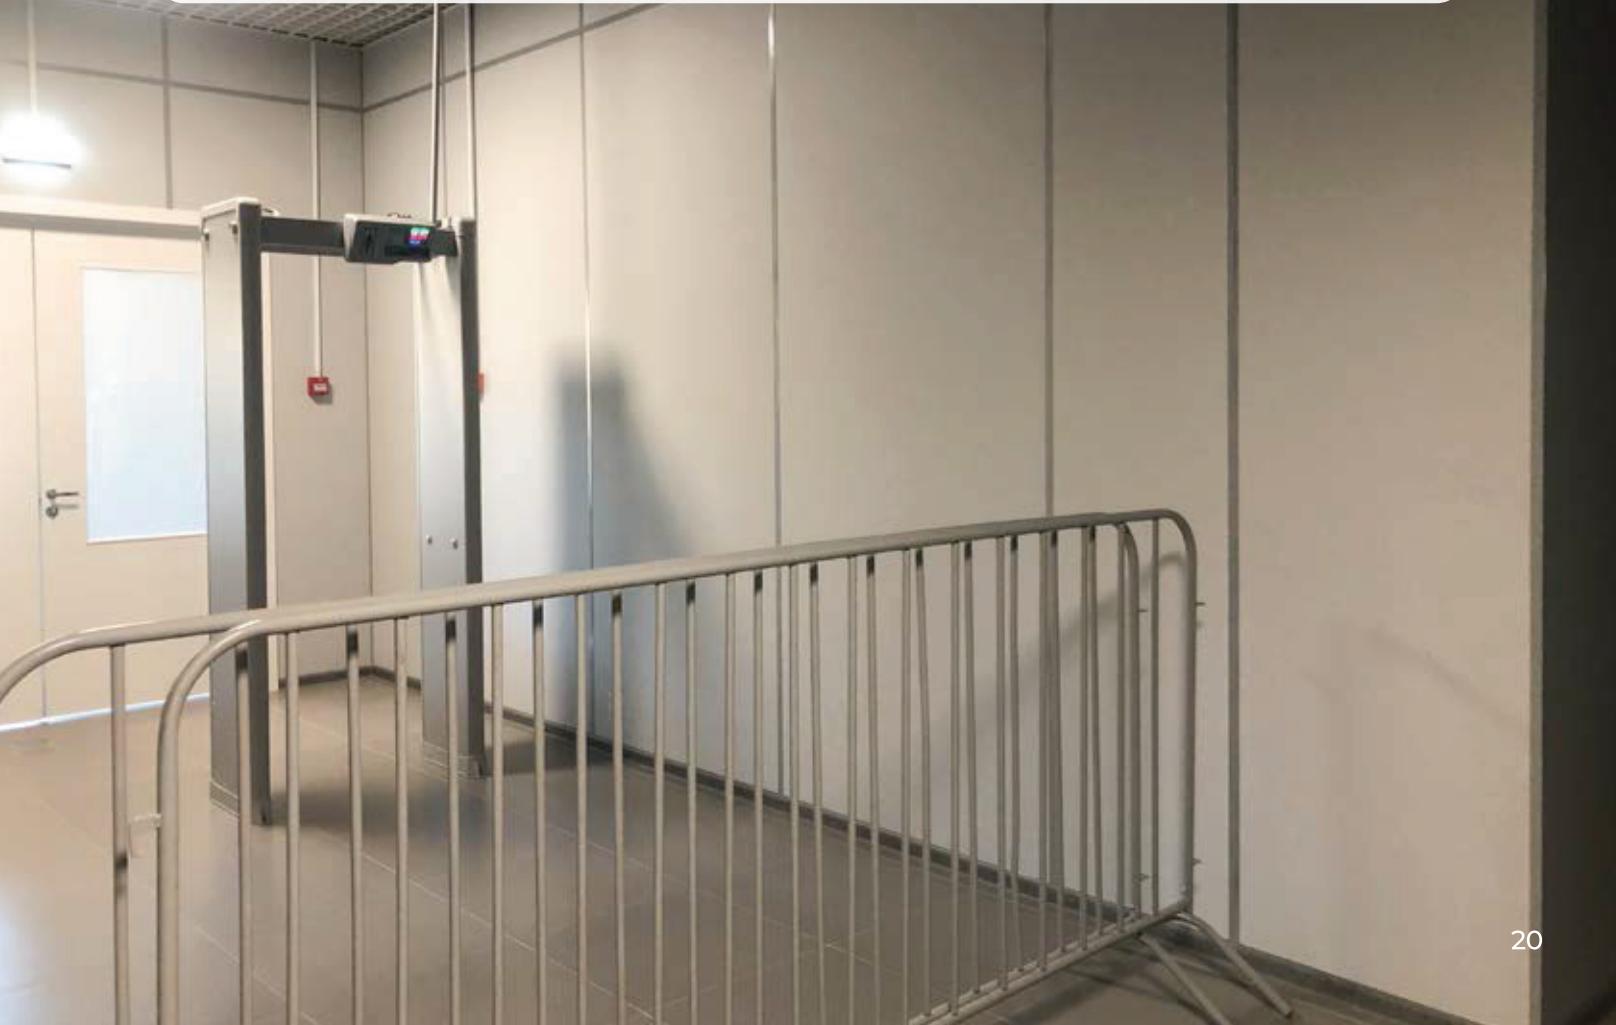



СЕТИ МАГАЗИНОВ

- «Лента»
- «Верный»
- «Окей»
- «Пятерочка»
- «ПЕТРОВИЧ»

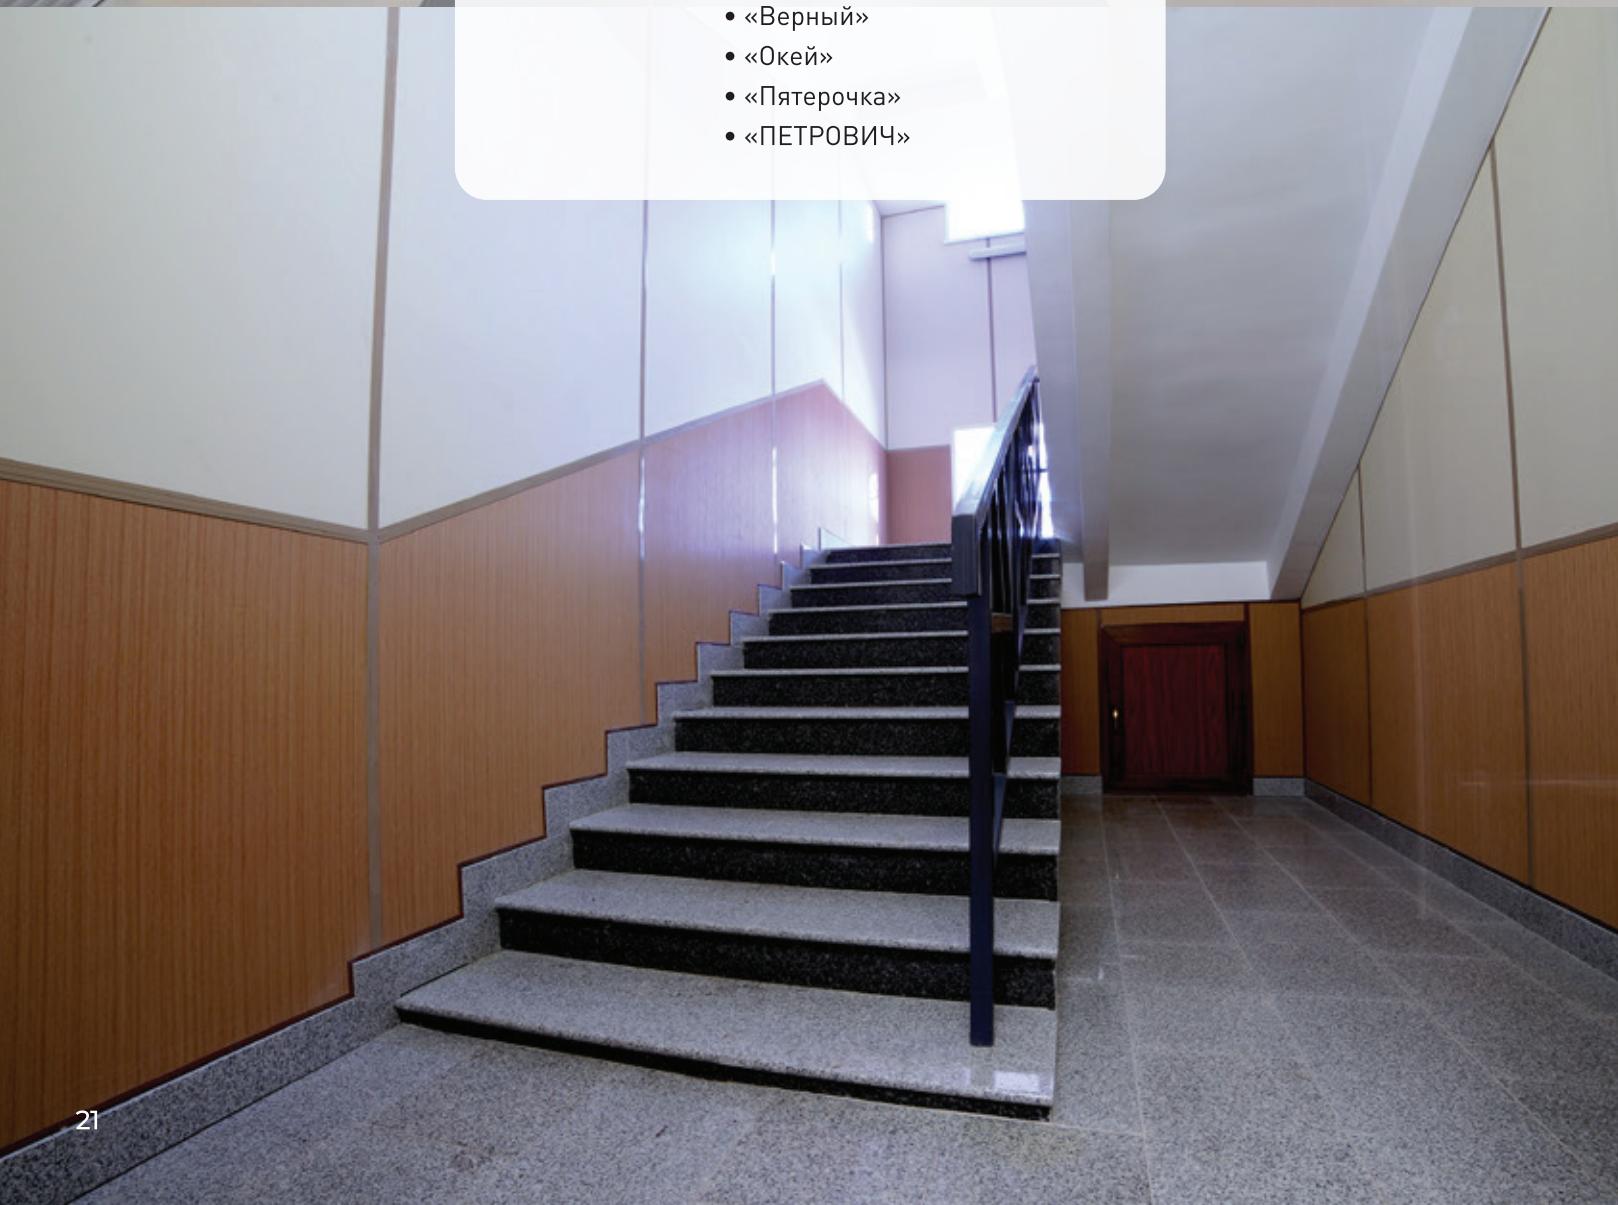



«**Випрок**®





«Випрок®



The logo for Viprok, featuring the word "Viprok" in a blue, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the right, all contained within a white rounded rectangular box.



«Випрок»



«Випрок®

ДЛЯ ЗАМЕТОК

VIPROK.PRO

order@viprok.pro

МОСКВА

Дорожная ул, д. 8, к. 1,
офис К2-304

+7 (499) 325-43-34

ЕКАТЕРИНБУРГ

ул. Машиностроителей, 19,
офис 500/6

+7 (343) 247-20-34

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Введенский канал, 7,
офис 222

+7 (812) 467-40-34